


У-унитаз
 Д-душ
 М-мойка
 ЧМ-умывальник
 ВН-ванна
 БВ-биде
 МВ-мойдодыр
 Сп.М-стир. машина
 ПМ-посудомоечная машина
 R-ревизия

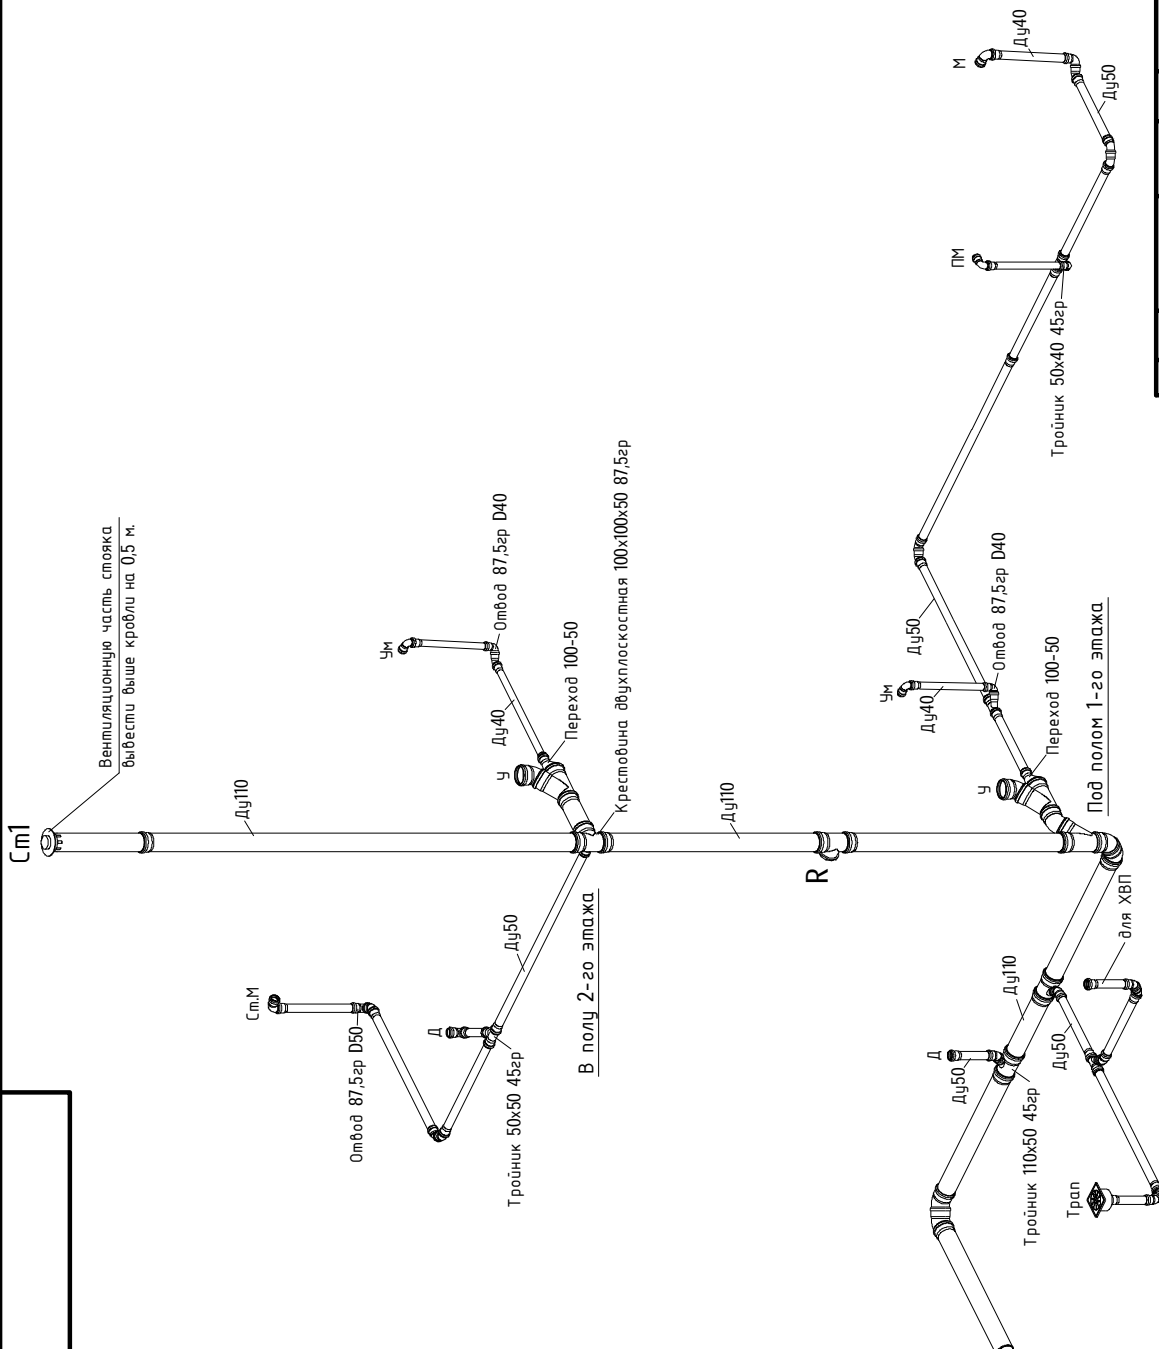

1. Разводку канализации вести ПВХ трубой Ду50 с уклоном 0,035 и трубой Ду110 с уклоном 0,02.
2. Канализационные стояки и лежаки под потолком изолировать утеплителем Termoфлекс.
3. Трубы необходимо крепить стальными хомутами с антивибрационными прокладками.

Изм.	Лист	№ док.	Поп.	Дата
Разраб.				
Проб.				
Т. контр.				
И. контр.				
Утв.				
Аксонометрическая схема канализации жилого дома				
Лист	Масса	Масштаб		
		1:50		
Лист 1	Листов 1	000 "Термосистема 1"		